

# Comptage monophasé simplifié

## Coffret 1800



- Le coffret de branchement simplifié est équipé d'une borne de terre, d'un compteur modulaire et d'un disjoncteur différentiel. Le tout regroupé dans un coffret étanche IP 44, plombable ou cadénassable afin d'éviter toute tentative de fraude.
- Il est réalisé en matériaux synthétiques autoextinguibles, résistant aux UV et présentant une bonne résistance mécanique.
- L'identification "**CLIENT**" est effectuée en usine, par marquage sur étiquette autocollante.
- Le raccordement du coffret s'effectue directement en 2x16mm<sup>2</sup> sur le coupe circuit 10x38 (Ph+N) équipé d'une cartouche fusible AD15. Après fermeture du coffret, ces bornes deviennent totalement inaccessibles.
- Le coffret est équipé d'une borne de terre 16mm<sup>2</sup> et de 3 presse-étoupes PG 9 (2 pour l'arrivée et 1 pour le câble de terre).
- En face avant, le coffret dispose d'une prise de courant 16A monophasé (2P+T femelle avec volet) permettant le raccordement du client sans ouverture du coffret.
- Toujours en face avant, il dispose d'une trappe transparente permettant au client la lecture du compteur et le réarmement du disjoncteur.

Fort de ses compétences et de son expérience du marché, DEPAGNE a développé un coffret adapté aux électrifications rurales et péri-urbaines.



### Approvisionnement simplifié

Vous disposez désormais d'un coffret sécurisé afin d'effectuer un branchement normalisé. Nous supprimons ainsi les problèmes d'approvisionnement et d'équipements inadaptés.

### Sécurité renforcée / ANTI FRAUDE

Fermeture par vis triangle de 11 encastrée et inaccessible :

- possibilité de plombage,
- possibilité de cadénassage,
- fusible inaccessible.


### Facilité d'exploitation


- précâblage en usine,
- raccordement aisé sur coupe circuit.

### Fixation


- sur façade en saillie ou encastré
- sur une console d'éclairage
- sur poteau (kit en accessoire).

**UNE SOLUTION À UN PRIX TRÈS COMPÉTITIF !**

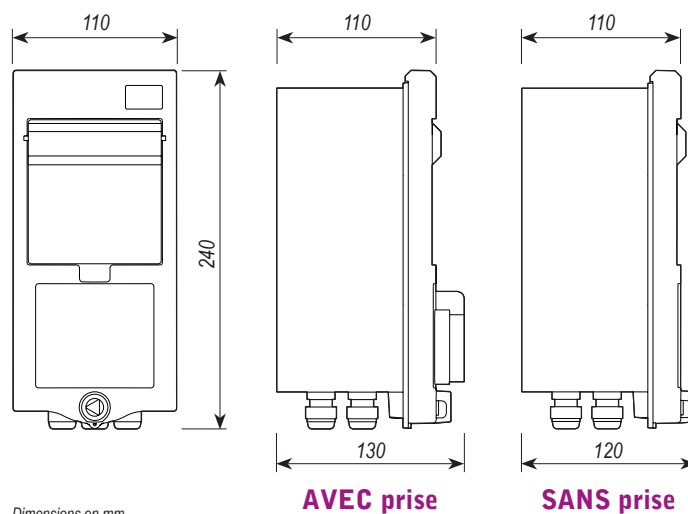

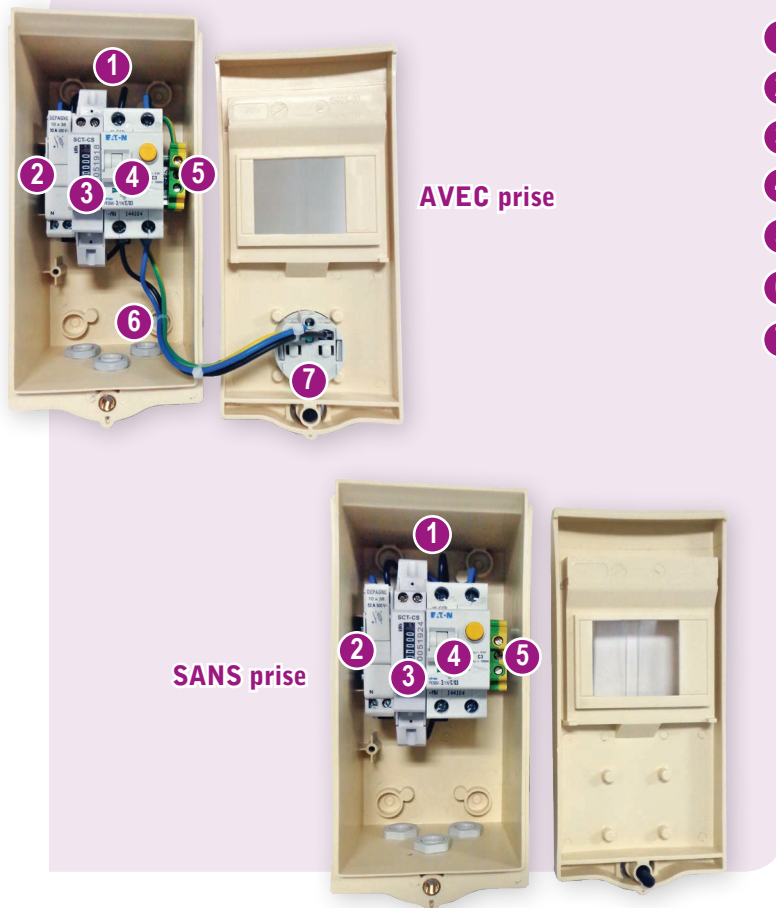

- 1 Câblage équipement intérieur - 2,5mm<sup>2</sup> avec embout.
- 2 Bornes de raccordement 16mm<sup>2</sup> du coupe circuit 10x38.
- 3 Compteur électronique 5/32A.
- 4 Disjoncteur différentiel 300mA.
- 5 Borne de terre 16mm<sup>2</sup>.
- 6 Câblage équipement extérieur - 2,5mm<sup>2</sup> avec embout.
- 7 Prise de courant 16A.




Identification "**CLIENT**" sur étiquette autocollante en face avant (en usine).



Trappe de lecture transparente.  
Obturbateur porte-fusible intégré au capot (fusible inaccessible).



Prise de courant avec volet anti-poussière et nuisibles.



Vis de fermeture cadénassable.  
Trous pour plombage du coffret.  
Presse-étoupes.

- Le disjoncteur différentiel est Ph+N, pouvoir de coupure  $I_{cn} = 10 \text{ kA}$ , sensibilité différentielle  $I_{\Delta} = 300 \text{ mA}$  et courbe de coupure type C répondant à toutes les normes françaises ou européennes de sécurité en vigueur. Il peut être décliné avec les calibres suivants : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 et 16A.
- Le compteur modulaire 5/32A est du type électronique, totalisateur sans remise à zéro :
  - affichage par 6 barillets non accessible (5 unités et 1 décimale)
  - classe 1 avec une intensité minimum de démarrage de 0,02A (20mA)
  - identification par numéro de série (marquage laser) en face avant.
- Le montage et le câblage sont réalisés en usine par du personnel qualifié. Chaque coffret est testé électriquement avant emballage.

Equipé de :	Depagne
Coffret 1800 avec trappe avec prise de courant NF standard 16A	<b>600 180 01</b>
avec prise sans prise	<b>600 180 02</b>

## CONTACTS

Département INTERNATIONAL  
Mme Pascale BOUTAREL

Tél. +33 (0)4 76 42 14 04

Mob. +33 (0)6 89 86 29 05

pascale.boutarel@depagne.fr

## DEPAGNE

11, chemin de la Dhuy  
ZAC de Maupertuis - 38240 MEYLAN  
FRANCE

Tél. +33 (0)4 76 42 14 04

Fax +33 (0)4 76 42 09 64

[www.depagne.fr](http://www.depagne.fr)