

Les ARMOIRES pour forains

Sourcelec 1200 SIMPLE face

Équipement
REMBT-Enedis

Ce type de matériel est prévu pour le raccordement ainsi que la protection des alimentations des coffrets de comptage fournis par les forains et marchands non sédentaires.

Conformément à la norme NF C 14-100, tous les équipements doivent avoir une protection en amont.

- Enveloppe en polyester armé renforcé fibre de verre
- Teinte ivoire RAL 1015
- Matériel prévu pour l'extérieur, étanche à la pluie et aux ruissellements
- Portes à recouvrement montées sur charnières
- Fermetures par serrures 1/4 de tour à clé Ronis n°405
- Châssis intérieur métallique
- Fixation sur socle béton (hors fourniture)



Armoire SIMPLE face




Armoire 3 portes :

- 1 double-porte avant
- 1 porte simple avant

Sorties de câbles départs :

- Branchement à puissance limitée, auvents latéraux

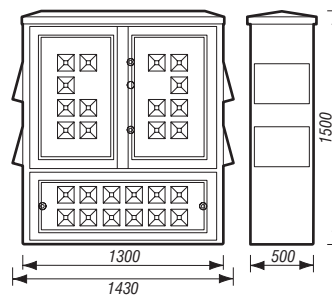

Dimensions en mm.

Face avant : Branchements à puissance limitée (tarif bleu)


Partie haute (sur platine CTBX) :

- Jeu de barres REMBT 12 plages interchangeables
- Alimentation réseau central sur connecteur RRD 50 à 240 mm²
- Départ réseau sur connecteur RRD 50 à 240 mm², (raccordement type fausse coupure)
- Branchements à puissance limitée, modules de repiquage et borniers tétrapolaires 35 mm²
- Borniers de terre

Partie basse (sur platine CTBX) :

- Brides de maintien de câbles

Equipements

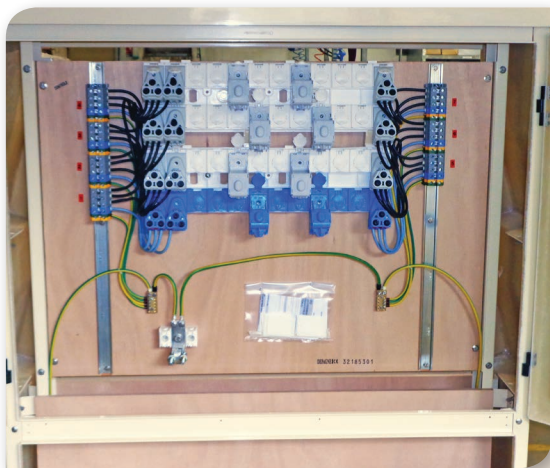

 **Autres configurations et équipements possibles, type prises de courant intérieures avec trappes passe-câble, contactez notre service commercial pour une étude complète de vos projets.**

Les ARMOIRES pour forains

Sourcelec 1200 DOUBLE face

Équipement
REMBT-Enedis

Ce type de matériel est prévu pour le raccordement ainsi que la protection des alimentations des coffrets de comptage fournis par les forains et marchands non sédentaires.

Conformément à la norme NF C 14-100, tous les équipements doivent avoir une protection en amont.

- Enveloppe en polyester armé renforcé fibre de verre
- Teinte ivoire RAL 1015
- Matériel prévu pour l'extérieur, étanche à la pluie et aux ruissellements
- Portes à recouvrement montées sur charnières
- Fermetures par serrures 1/4 de tour à clé Ronis n°405
- Châssis intérieur métallique
- Fixation sur socle béton (hors fourniture)



Armoire DOUBLE face




Armoire 6 portes :

- 2 double-portes avant et arrière
- 2 portes simple avant et arrière

Sorties de câbles départs :

- Branchement à puissance limitée, auvents latéraux
- Branchement à puissance surveillée, trappes sur porte basse

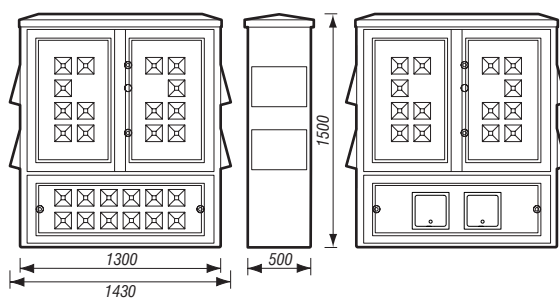

Dimensions en mm.

Face avant : Branchements à puissance limitée (tarif bleu)

Partie haute (sur platine CTBX) :

- Jeu de barres REMBT 12 plages interchangeable
- Alimentation réseau central sur connecteur RRD 50 à 240 mm²
- Branchements à puissance limitée, modules de repiquage et borniers tétrapolaires 35 mm²
- Borniers de terre

Partie basse (sur platine CTBX) :

- Brides de maintien de câbles



Face arrière : Branchements à puissance surveillée (tarif jaune)

Partie haute (sur platine CTBX) :

- Jeu de barres REMBT 12 plages interchangeable
- Alimentation réseau central sur connecteur RRD 50 à 240 mm²
- Départs sur RRCP 400A

Partie basse (sur platine CTBX) :

- Brides de maintien de câbles



Equipements



Autres configurations et équipements possibles, type prises de courant intérieures avec trappes passe-câble, contactez notre service commercial pour une étude complète de vos projets.