

Les CHAPEAUX de pieu coniques



Le chapeau permet d'assurer l'étanchéité et la finition des pieux de ponton.



Résistance et adaptabilité




- Matériau résistant
- Au choix parmi 10 diamètres de pieu différents allant de 465 à 1035 mm.

Caractéristiques

- Matériel réalisé en plastique ABS thermoformé.
- Bonne résistance aux chocs, aux UV et à l'humidité.
- Tenue à la température : de - 40 °C à + 80 °C.
- Couleur standard : blanc (autres teintes sur demande).

Normes

Conforme à la norme NF C 15-100 section 709, édition 2002 : installations électriques basse tension des marinas.

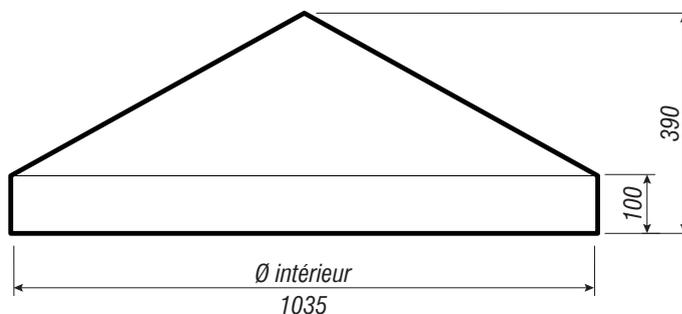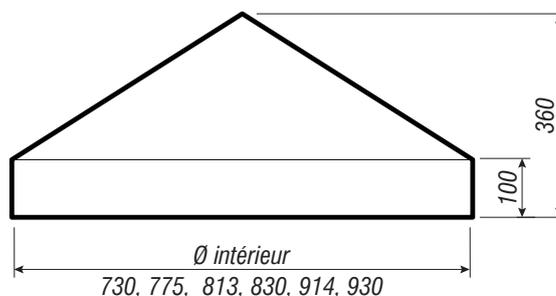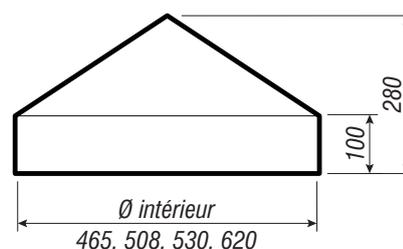

Dimensions en mm.

Chapeau de pieu conique blanc

Depagne

Pour diamètre de pieu		Depagne
Ø 465 mm		721 079 40
Ø 508 mm		721 079 50
Ø 530 mm		721 079 51
Ø 620 mm		721 079 61
Ø 730 mm		721 079 71
Ø 775 mm		721 079 72
Ø 813 mm		721 079 80
Ø 830 mm		721 079 81
Ø 914 mm		721 079 90
Ø 930 mm		721 079 91
Ø 1 035 mm		721 079 00