Les BOÎTIERS extérieurs de raccordement et protection des luminaires

Boîtier type 593 de raccordement et de protection pour installation en classe II ou classe I.

Boîtiers type 593

Boîtier prévu pour être fixé sur une façade en saillie, sur une console d'éclairage, sur un poteau bois ou béton.

Caractéristiques

Enveloppe en thermoplastique résistant aux contraintes mécaniques, électriques, thermiques et au vieillissement climatique.

Couleur ivoire, gris ou noir.

Capot scellable monté sur charnière incassable (très bonne tenue au froid).

Fermeture par vis.

Fixation par feuillard, par vis extérieure ou intérieure.

Deux entrées de câbles prévues (frette de maintien) :
- en partie inférieure, deux câbles Ø 12 mm maximum (3x2,5 mm²),
- en partie supérieure, une entrée prédéfonçable à équiper d'un passe-fils étanche.

Ergonomie

Passage du câble sous le boîtier. Le boîtier se plaque intégralement sur la paroie.

Esthétique soignée

Cache vis de fixation supérieur. Design pour une meilleure intégration en façades.

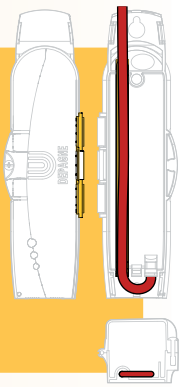

Equipement

Capacité : 2 modules de 18 mm (rail DIN intégré par moulage).

Bornier de raccordement fixe et démontable (par vis) : 4 bornes 2x16 ou 3x16 mm².

Coupe-circuit Ph+N 10x38 avec ou sans cartouche fusible.

Dispositif de déconnexion automatique avec réenclenchement automatique RED 12.

Connectique DRIVER débrochable modulaire 2 pôles.

CONCEPTION FRANCE FABRICATION

Normes et protections

Normes : Classe II ⧈, NF C 17-200 et NF C 15-100.

Etanchéité installé : IP 44 - Résistance aux chocs : IK 07.

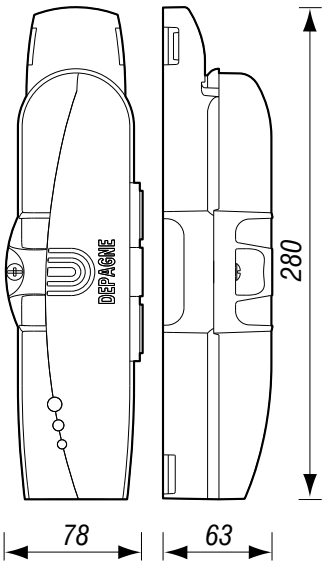

		Depagne : Ivoire	Gris	Noir
4 bornes 2x16 mm²	+ 1 coupe-circuit Ph+N	**593 001 00 I**	**593 001 00 G**	**593 001 00 N**
	+ 2 coupe-circuits Ph+N	**593 002 00 I**	**593 002 00 G**	**593 002 00 N**
4 bornes 2x16 mm² + 1 coupe-circuit Ph+N + RED 12 différentiel 30mA	DIFF	**593 012 00 I**	**593 012 00 G**	**593 012 00 N**
	3R court	**593 013 00 I**	**593 013 00 G**	**593 013 00 N**
	3R long	**593 014 00 I**	**593 014 00 G**	**593 014 00 N**

Kit borne de terre 16 mm², livré monté vissé	**593 901 10**
Borne de terre 16 mm², livrée en vrac	**593 901 00**

Accessoires

	Depagne
Kit connectique modulaire DRIVER débrochable 2 pôles, livré monté	**900 506 00**

22182-16-A3

Dimensions en mm

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France
Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64 www.depagne.fr

DEPAGNE