

Les COFFRETS type industriel



Ces coffrets sont prévus pour protéger le comptage industriel triphasé.

Ils sont réalisés en matériaux synthétiques de teinte ivoire et sont autoextinguibles.

Ils sont prévus pour une installation extérieure, pour des températures allant jusqu'à 70°C et des radiations solaires allant jusqu'à 1200 W/m². Ils passent avec satisfaction l'épreuve du doigt chauffant à 960°C et ont une très bonne résistance à la chaleur (supérieure à 125°C).

Normes

Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529.

Résistance aux chocs IK 09, selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.

Conforme à la spécification Enedis HN 62-S-19.

Coffrets type S19 juxtaposés - TRIPHASÉ


L'ensemble est composé de 2 coffrets type S19 juxtaposés et fixés ensemble. Les portes montées sur charnières, permettant une bonne ventilation naturelle avec ouverture possible de gauche à droite ou de droite à gauche.

Fermeture par 2 vis à tête triangulaire normalisée de 11 et cadénassable. Fixation murale, en saillie, ou encastrée.

Arrivées et départs en parties supérieure et inférieure du coffret par des presse-étoupes étanches.

Le coffret de gauche est équipé d'une platine avec boîtes d'essais courant/tension et emplacement pour compteur triphasé.

Le coffret de droite est équipé de tores mono-calibres 100-500/5 classe 0,2S avec connecteurs d'arrivée ou d'une grille destinée à recevoir des TC.

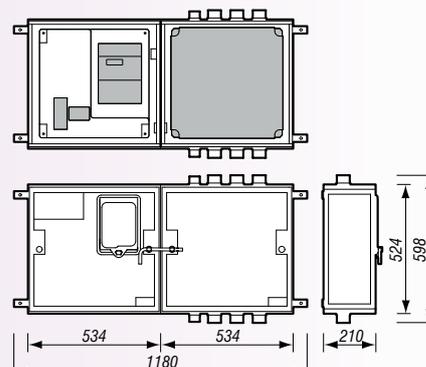

Coffrets type S19 juxtaposés Depagne
Sur devis

Coffrets type S19 superposés - TRIPHASÉ


L'ensemble est composé de 2 coffrets type S19 superposés et fixés ensemble. Les portes se montent sur charnières, permettant une bonne ventilation naturelle avec ouverture possible de gauche à droite ou de droite à gauche.

Fermeture par 2 vis à tête triangulaire normalisée de 11 et cadénassable. Fixation murale, en saillie, ou encastrée.

Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret.

Le coffret haut est équipé d'une platine avec boîtes d'essais courant/tension et emplacement pour compteur triphasé.

Le coffret bas est équipé de tores mono-calibres 100-500/5 classe 0,2S avec connecteurs d'arrivée.

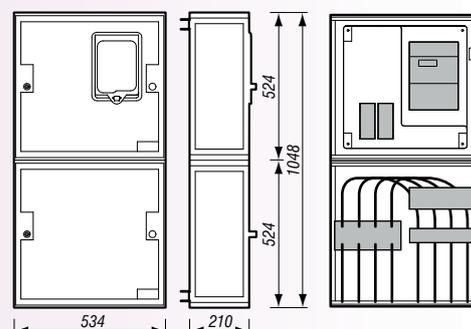

Coffrets type S19 superposés Depagne
Sur devis