

Nouveauté
SOURCELEC
CONNECT

Les BORNES de distribution Marinas

Sourcelec RIVAGE 299 Connect

Borne Sourcelec destinée à une utilisation dans les Marinas et ports de plaisance.
Elle permet la distribution simultanée en électricité, eau et réseau Internet



Ergonomie


- Accessibilité et maintenance aisée
- 4 prises et 4 sorties d'eau maximum en position sur les côtés

Economique d'énergie

- Consommation :
- 4W / Lamped
- 0.3W / Spot
- Alimentation :
- 230Vac intégrée Lamped
- 12V pour Spot

Une borne compatible avec toutes les solutions de gestion existantes sur le marché.

Un design parfaitement intégré dans la gamme Rivage.

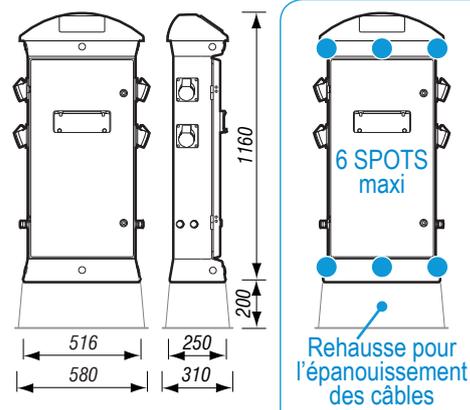

Caractéristiques

- Matériel réalisé en polyester armé fibre de verre avec revêtement gel coat isophtalique intégré et auto-extinguible à 850 °C.
- Indices de protection : IP44 - IK10.
- Haute tenue aux UV, infrarouges, agressions extérieures et à l'humidité.
- Couleur standard : blanc (autres teintes sur demande).

Fermetures & fixations

- Porte sur charnières inox.
- Fermeture par 2 serrures 1/4 de tour inviolable et inoxydable.
- 4 points de fixation, entraxe : 140x430 mm.

Options (sur devis)

- Personnalisation avec votre logotype, graphisme, texture, couleur...
- Prise 32A ou autres.
- LED couleur bleu.
- Prise et porte cadénassable.
- Prise réseau, compteur modulaire.

Normes

Conforme à la norme NF C 15-100 section 709, édition 2002 : installations électriques basse tension des marinas.

Dimensions en mm.

Sourcelec RIVAGE 299 Connect blanc

Equipable électricité/eau	Depagne
	429 008 00
Rehausse polyester blanc 200x580x310 avec fixations	429 100 00

Equipement standard

Kit 1 prise de courant 2P+T 16A IP44 + disjoncteur Ph+N 16A différentiel 30mA, livré monté	Depagne
	941 110 00
Kit plomberie*, 1 robinet 1/4 de tour, livré monté	943 101 00
1 raccord rapide	943 201 00

* Pour toutes nos références, se reporter aux documentations 21749-16 et 21750-16.

Eclairage & balisage

Kit 1 LAMPLED 230V avec protection, livré monté	Depagne
	920 006 00
Kit balisage avec alimentation 12V et protection, livré monté	920 311 00
3 SPOTS	
6 SPOTS	920 611 00