

Les coffrets de COMPTAGE prépaiement pour compteur SPLIT monophasé



Coffret type 1892/1894 pour 4/6 compteurs SPLIT monophasés

Capacité 4 ou 6 compteurs
Sécurisation du point de comptage
Qualité des matériaux



Ces coffrets sont prévus pour protéger le comptage extérieur des clients monophasés.

Ils sont réalisés en polyester armé de fibres de verre moulé par compression à chaud et sont autoextinguibles.

Ils sont prévus pour une installation extérieure, pour des températures allant jusqu'à 70°C et des radiations solaires allant jusqu'à 1200 W/m². Ils passent avec satisfaction l'épreuve du doigt chauffant à 960°C et ont une très bonne résistance à la chaleur (supérieure à 125°C).

La porte se monte par accrochage en partie supérieure, permettant une bonne ventilation naturelle. Fermeture par une vis à tête triangulaire normalisée de 11 encastrée et plombable. Fixation murale, en saillie, ou encastrée. Peut également se fixer sur poteau par feuillard.

Le coffret type 1892 est équipé de rails DIN métalliques pour recevoir 4 compteurs SPLIT et 4 disjoncteurs modulaires. Le coffret type 1894 est équipé de rails DIN métalliques pour recevoir 6 compteurs SPLIT et 6 disjoncteurs modulaires. Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret par passes fils universels étagés et étanches.

Normes

Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529. Résistance aux chocs IK 09, selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.

Les coffrets de COMPTAGE prépaiement pour compteur SPLIT monophasé (suite)




Coffret type 1892 pour 4 compteurs SPLIT monophasés

Coffret type 1892 gris destiné à recevoir :
 - 4 compteurs SPLIT monophasés,
 - 4 compteurs SPLIT monophasés avec 4 disjoncteurs modulaires⁽¹⁾




Equipements et dimensions, voir détails sur schémas		Depagne
Coffret type 1892 nu	porte pleine	Sur devis
	hublot fixe	Sur devis
	hublot-trappe ouvrant	Sur devis
Fixation poteau pour feuillard (non fourni), 2 pattes (forme de T), livré en vrac		954 274 10

(1) Remplacement possible par 4 bases coupe-circuit 10x38 ou 14x51



Encombement MAXI pour compteur
 hauteur : 140
 largeur : 40
 profondeur : 92

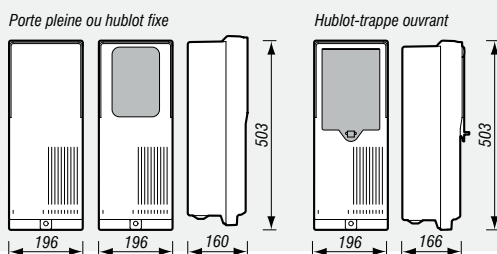


Coffret type 1894 pour 6 compteurs SPLIT monophasés

Coffret type 1894 gris destiné à recevoir :
 - 6 compteurs SPLIT monophasés,
 - 6 compteurs SPLIT monophasés avec 6 disjoncteurs modulaires⁽¹⁾



Equipements et dimensions, voir détails sur schémas		Depagne
Coffret type 1894 nu	porte pleine	Sur devis
	hublot fixe	Sur devis
	hublot-trappe ouvrant	Sur devis
Fixation poteau pour feuillard (non fourni) et/ou murale, 2 pattes, livré en vrac		954 274 00

(1) Remplacement possible par 6 bases coupe-circuit 10x38 ou 14x51



Encombement MAXI pour compteur
 hauteur : 164
 largeur : 52
 profondeur : 108

