Les coffrets de COMPTAGE prépaiement ou post-paiement **pour compteur compact monophasé**

Coffret type 1892 pour 1 compteur compact monophasé

Fixation compteur réglable en hauteur
Sécurisation du point de comptage
Qualité des matériaux

Ces coffrets sont prévus pour protéger le comptage extérieur des clients monophasés.

Ils sont réalisés en polyester armé de fibres de verre moulé par compression à chaud et sont autoextinguibles.

Ils sont prévus pour une installation extérieure, pour des températures allant jusqu'à 70°C et des radiations solaires allant jusqu'à 1200 W/m². Ils passent avec satisfaction l'épreuve du doigt chauffant à 960°C et ont une très bonne résistance à la chaleur (supérieure à 125°C).

La porte se monte par accrochage en partie supérieure, permettant une bonne ventilation naturelle.
Fermeture par une vis à tête triangulaire normalisée de 11 encastrée et plombable.
Fixation murale, en saillie, ou encastrée. Peut également se fixer sur poteau par feuillard.
Le coffret est équipé :
- de plots en fond de cuve avec un pontet support réglable en hauteur pour recevoir 1 compteur compact,
- d'un rail DIN métallique pour recevoir 1 disjoncteur de branchement ou modulaire et/ou 2 bases coupe-circuit.
Arrivées et départs à la partie inférieure du coffret par passes fils universels étagés et étanches.

Normes

Ces coffrets sont étanches. Degré de protection IP 43, selon les normes NF EN 20010 et 60529.
Résistance aux chocs IK 09, selon les normes NF EN 50120 et NF C 20015.

Coffret type 1892 gris destiné à recevoir :
- 1 compteur compact monophasé,
- 1 compteur compact monophasé avec 1 disjoncteur de branchement[1]

Equipements et dimensions, voir détails sur schémas		Depagne
Hublot fixe	sans trappe disjoncteur	**Sur devis**
	avec trappe disjoncteur	**Sur devis**
Hublot-trappe ouvrant	sans trappe disjoncteur	**Sur devis**
	avec trappe disjoncteur	**Sur devis**
Fixation poteau pour feuillard (non fourni), 2 pattes (forme de T), livré en vrac		**954 274 10**

(1) Remplacement possible par 1 disjoncteur modulaire et équipement supplémentaire possible avec 2 bases coupe-circuit 10x38, 14x51 ou 22x58



Encombrement MAXI pour compteur
hauteur : 182
largeur : 138
profondeur : 69

Hublot fixe et trappe disjoncteur

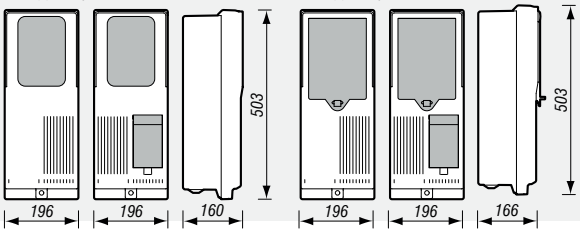

Hublot-trappe ouvrant et trappe disjoncteur

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France
Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64 www.depagne.fr

DEPAGNE