

Cartouches fusibles À COUTEAUX

NH gG taille 00 et taille 2



Tension des cartouches fusibles U : 500 V (pour une demande de tension particulière, nous consulter).

Normes


Spécification Enedis HN 63-S-83, IEC 60269-1, IEC 60269-3, IEC 60269-3-1, EN 60269-1, EN 60269-2.



Cartouches fusibles à couteaux NH gG taille 00

Serrage élastique.


	Enedis	Depagne
100A	69 43 405	910 534 00
Neutre	69 43 512	910 050 00

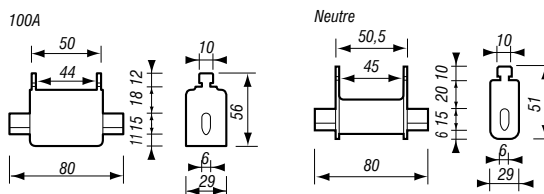

Cartouches fusibles à couteaux NH gG taille 2 entraxe 115 mm

Serrage élastique.

	Enedis	Depagne
125A	69 43 007	912 000 00
200A	69 43 009	912 002 00
250A	69 43 013	912 003 00
315A	69 43 014	912 004 00
400A	69 43 016	912 005 00
Neutre	69 43 450	910 090 00

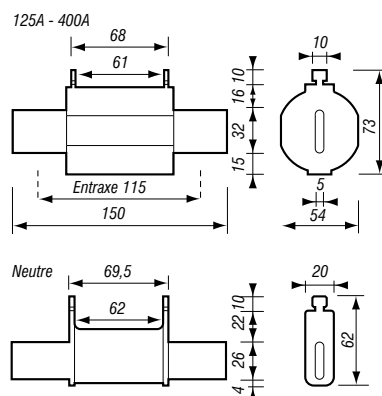

Cartouches fusibles à couteaux NH gG taille 2 entraxe 160 mm

Serrage mécanique.

	Enedis	Depagne
125A	69 43 408	912 502 00
200A	69 43 413	912 504 00
250A	69 43 417	912 505 00
315A	69 43 420	912 506 00
400A	69 43 424	912 507 00
Neutre	69 43 449	910 080 00

