Les BORNES ENTERRABLES de distribution
Sourcinox enterrable PETIT MODÈLE 01

Bornes enterrables de distribution pour l'alimentation en eau destinées aux marchés non sédentaires, forains, animations, illuminations temporaires.

ERGONOMIE

Facilité de mise en oeuvre : ensemble monobloc.

Manipulation et maintenance aisées : ouverture complète et position ouverte sécurisée.

SÉCURITÉ

Système de serrure **brevetée inviolable** avec clé spécifique.

CONCEPTION FRANCE FABRICATION

Sourcinox enterrable 01

NON PAVABLE C 250 (R=250 kN*)

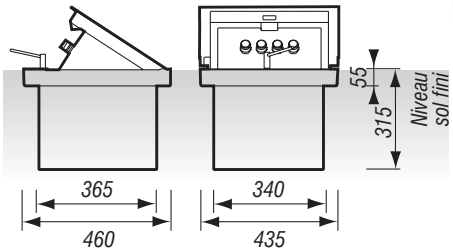

Poids
C 250 : env. 35 kg

** Selon Norme NF EN 124 (ci-dessous)*

Dimensions en mm

Caractéristiques :

- Châssis tôle inoxydable,
- Version **NON PAVABLE** : couvercle tôle larmée antidérapante gris RAL 9006,
- Fonctionnement **OUVERT** : verrouillage mécanique par serrure inviolable avec clé spécifique.

Equipement standard : 2 ou 4 raccords rapides d'eau en façade.

Raccordement : sur flexible 1/2 mâle (15/21).

Normes :
Conforme aux normes NF C 17-200 et NF EN 124.

Références équipées	Depagne
2 raccords rapides d'eau	**722 001 20**
4 raccords rapides d'eau	**722 001 40**

Norme NF EN 124 - Les classes de sollicitations :

La norme NF EN 124 «Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules» décrit les lieux d'utilisation, la classe de résistance et les modalités d'essais et de marquage.
Cette norme précise pour chaque zone d'installation la classe de sollicitation minimale à utiliser, allant de **A 15 à F 900**.

Dispositif de fermeture :

Partie supérieure d'une cheminée de visite, composée d'un cadre et d'un tampon (couvercle) et/ou d'une grille.

Classes de sollicitation concernant notre gamme de Sourcinox enterrable :

Classe C 250
(sollicitation d'essai de 250 kN)

Groupe 3 : Zones piétonnes, canniveaux de drainage de rues, accotements de route et parkings accessibles aux poids lourds.

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France
Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64 www.depagne.fr

21 865-16-B0

DEPAGNE