

Les BORNES de protection provisoire CS, CS+, eCS & eCS+

Une GAMME COMPLÈTE adaptée à tous vos besoins :



Produit en FIN DE VIE et REEMPLACÉ par Borne CS empilable

Résistance / Visibilité

Matière PEHD :

- Très grande résistance mécanique
- Bonne résistance aux UV
- Couleur orange vif / étiquette "DANGER" jaune vif

Eclairage

- Consommation d'énergie :
- Consommation : 4W / Lamped
- Borne eCS : 1 Lamped
- Borne eCS+ : 2 Lamped

Accessibilité :


- Porte d'accès boîtier de candélabre
- Facilité de raccordement de l'éclairage

Ergonomie

- Poignée intégrée (manutention)
- Légereté : 4 Kg

Stabilité / Rigidité

- Embase renforcée
- 2 entraxes de fixation : 200x200 et 300x300 mm
- Tringles en aluminium ORLONGS : remplissage des défauts d'entraxes

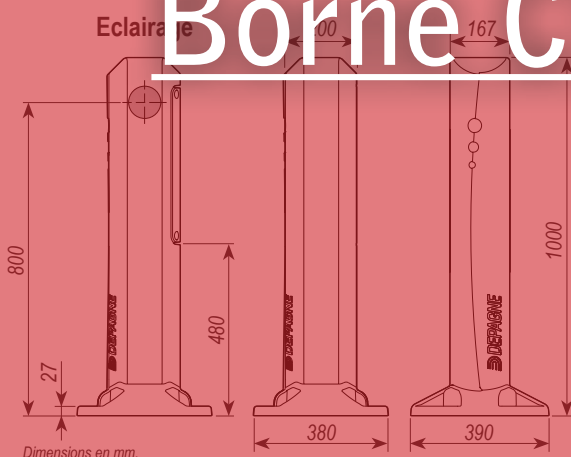

Bornes de protection provisoire

| Bornes de protection provisoire | Depagne |
|---|------------|
| Borne CS - sans porte | 954 040 00 |
| Borne CS+ - avec porte | 954 041 00 |
| Borne eCS - avec porte + 1 Lamped 230V | 954 042 00 |
| Borne eCS+ - avec porte + 2 Lamped 230V | 954 044 00 |