DEPAGNE
11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France
Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04
Fax + 33 (0)4 76 42 09 64
www.depagne.fr

25754-15-A0 du 01/07/2021

APPAREILLAGES ET MATÉRIELS BT

Ensemble Connecteur Porte-Fusible **CPF interchangeable MONOPHASÉ**

Ce matériel doit être mis en œuvre par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications d'usage notamment la conformité de l'insertion des éléments de remplacement ou des fusibles. Les montages sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET-BT et des instructions NFC-18-510.

Connecteur à perforation d'isolant - NE PAS DÉNUDER

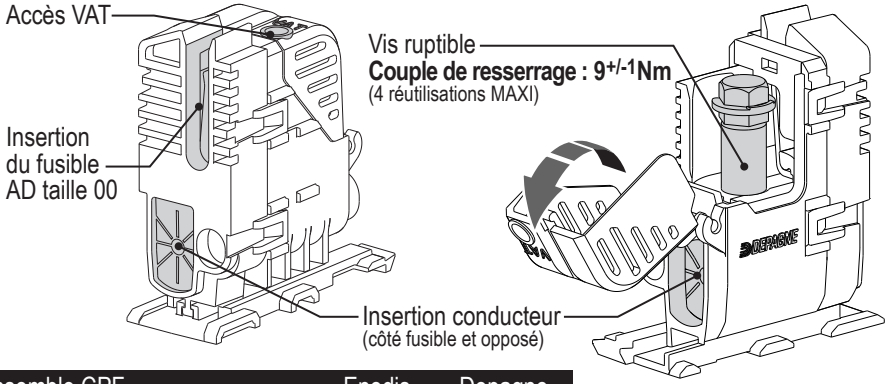

Ensemble CPF	Enedis	Depagne
MONOPHASÉ 60A (1N + 1Ph)	69 40 524	**103 524 00**

CAPACITÉ ET TYPE DE CÂBLE :

- **Cuivre 6/35²** NF C 32-321 (U 1000 R2V)
  NF C 32-201 (HO7 V-R)
- **Alu 10/35²** NF C 33-209 (aérien)
  NF C 33-210 (alu massif)
  NF C 32-321 (U 1000 AR2V)
  HM-27/03/139/A

MATÉRIELS CONCERNÉS :

- Distributeur de colonne électrique S35 à CPF
- Coffret et borne CIBE à CPF
- Panneau de contrôle à puissance limitée type B et G à CPF

Maintenance - Fin de vie

Démonter le matériel. Trier les métaux et les matériaux synthétiques dont la matière est identifiée selon les normes ISO 1043-1 et NF EN ISO 11469. Valoriser les matériaux ainsi collectés dans des installations agréées.