

Les PANNEAUX branchement PME-PMI

Ce matériel est utilisé pour la rénovation d'ancien comptage (Tarif Jaune ou Tarif Vert).

Il est destiné à recevoir un compteur PME-PMI. L'ensemble monté (panneau de contrôle et panneau de rénovation) s'installe dans une armoire existante en remplacement de l'ancien panneau, généralement fixé dans un cadre métallique faisant office de porte.



Normes

Panneau de contrôle & panneau de rénovation conforme à la spécification technique Enedis-CPT-M&S-Spe-9020A.

IP41 suivant NF EN 60529, IK10 suivant NF EN 62262.

Matériaux synthétiques conformes aux spécifications HN 60-E-02 & HN 60-S-02.

Composition :

- 1 porte fixe assurant la fonction de panneau de contrôle (compteur PME-PMI, boîtes d'essais U&I, modem et relais 175 Hz),
- 1 platine de rénovation possédant une ouverture centrale permettant le montage et la fixation du panneau de contrôle ci-dessus défini,
- 1 rail DIN équipé d'un coupe-circuit tension et d'un court-circuiteur Intensité.




Installation optimisée

Une ergonomie du panneau de contrôle PME-PMI identique au coffret à puissance surveillée 100A. Nombreuses solutions prévues de fixation du rail DIN équipé ou du boîtier INCA (sur panneau de contrôle ou sur panneau de rénovation).




Panneaux de contrôle PME-PMI ivoire

		Enedis	Depagne
Panneau de contrôle PME-PMI	sigle Enedis	69 88 102	988 102 00
	sans sigle		988 102 01



Panneaux de rénovation PME-PMI ivoire

	HxL ⁽¹⁾	Enedis	Depagne
Panneau de rénovation PME-PMI	1180x780	69 88 114	988 114 00
	850x650	69 88 120	988 120 00
	830x680	69 88 122	988 122 00
	820x670	69 88 124	988 124 00
	800x500	69 88 128	988 128 00
	780x590	69 88 130	988 130 00
	670x395	69 88 132	988 132 00
	660x450	69 88 134	988 134 00
	655x450	69 88 136	988 136 00
	650x450	69 88 138	988 138 00

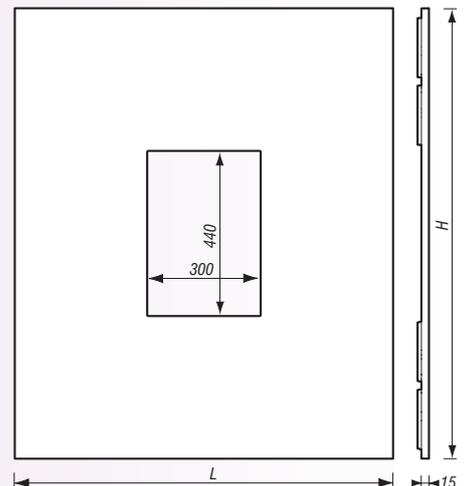

Accessoires

	Enedis	Depagne
Kit de rénovation PME-PMI (coupe-circuit des U et mise en court-circuit des I)	69 88 150	988 150 00

