



Les BORNES de distribution

Sourcelec ESCALE 196

Borne Sourcelec destinée à une utilisation dans les Marinas et ports de plaisance. Elle permet la distribution simultanée en électricité, eau et réseau Internet.



Ergonomie

- Accessibilité et maintenance aisée
- 4 prises et 4 sorties d'eau maximum
- position sur les côtés (en standard) ou en partie arrière

Éclairage & balisage

Economique d'énergie :

- Consommation :
 - 4W / Lamped
 - 0.3W / Spot
- Alimentation :
 - 230Vac intégrée pour Lamped
 - 12V pour Spot

Caractéristiques

- Matériel réalisé en polyester armé fibre de verre avec revêtement gel coat isophtalique intégré et auto-extinguible à 850 °C.
- Indices de protection : IP44 - IK10.
- Haute tenue aux UV, infrarouges, agressions extérieures et à l'humidité.
- Couleur standard : blanc (autres teintes sur demande).

Fermetures & fixations

- Porte sur charnières inox.
- Fermeture par 2 serrures 1/4 de tour inviolable et inoxydable.
- 4 points de fixation, entraxe : 160x360 mm.


Options (sur devis)

- Placages imitation bois latéraux
- Personnalisation avec votre logotype, graphisme, texture, couleur...
- Prise 32A ou autres.
- Gestion électronique DEPAGNE (eau et électricité).
- LED couleur bleu.
- Prise cadénassable.
- Prise réseau, compteur modulaire.

Normes

Conforme à la norme NF C 15-100 section 709, édition 2002 : installations électriques basse tension des marinas.

Dimensions en mm.

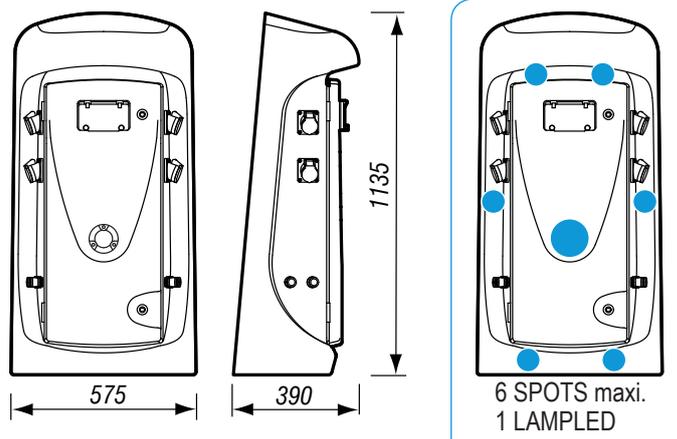

Sourcelec ESCALE 196 blanc

Equipable électricité/eau	Depagne
Kit placages bois latéraux, livré monté	944 007 02

Equipement standard

Kit 1 prise de courant 2P+T 16A IP44 + disjoncteur Ph+N 16A différentiel 30mA, livré monté	Depagne
Kit plomberie*, livré monté	
1 robinet 1/4 de tour	943 101 00
1 raccord rapide	943 201 00

* Pour toutes nos références, se reporter aux documentations 21749-16 et 21750-16.

Balisage & éclairage

Kit 1 LAMPED 230V avec protection, livré monté	Depagne
Kit balisage avec alimentation 12V et protection, livré monté	
2 SPOTS	920 211 00
4 SPOTS	920 411 00
6 SPOTS	920 611 00