

Gamme COFFRETS pied d'immeuble avec CCPC - ECP2D et ECP3D

La gamme coffrets pied d'immeuble avec CCPC (Coupe-Circuit Principal Collectif) permet un point de coupure et/ou de protection accessible depuis le domaine public.

Ils sont destinés à être utilisé :

- Coupe-Circuit Principal Collectif (CCPC) d'un immeuble comportant plusieurs colonnes électriques,
- en émergence réseau et CCPC d'un immeuble comportant une colonne électrique,
- en émergence réseau et en protection d'un branchement à puissance surveillée dans l'individuel.

ECP2D



ECP3D



Enveloppes

- Matériel réalisé en polyester armé fibre de verre teinte ivoire.
- Indices de protection : IP34D - IK10.
- Equipement d'une connectique 2 ou 3 directions pour barettes de coupure ou fusibles taille 2, entraxe 115 mm.
- Fermeture haute par panneau avec serrure triangle.
- Trappe de réalimentation.

Capacité de raccordement

- Cuivre câblé 50 à 240 mm²
- Aluminium câblé 50 à 240 mm²

Fixations

- Au sol (coffret)
- En tranchée (borne)
- En saillie ou encastrée

Normes

Conforme aux spécifications Enedis-Spec-ECP2D et 3D, HN 60-E-02 et HN 60-S-02.



Homogénéité avec les gammes
CIBE et REMBT.


Connectique IP2X.

Epanouissement des câbles
(connectique compacte).

Coffret ou borne.




Gamme COFFRETS pied d'immeuble avec CCPC - ECP2D et ECP3D (suite)

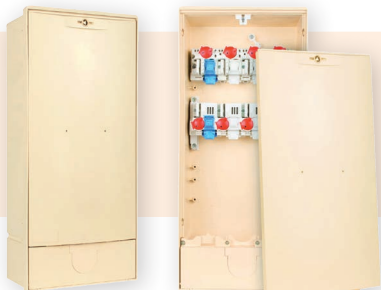



Coffrets ECP2D ivoire

Coffret ECP2D équipé avec connectique 2 directions	sigle Enedis	Enedis	Depagne
		69 02 054	102 054 00





Bornes ECP2D ivoire

Borne ECP2D équipée avec connectique 2 directions	sigle Enedis	Enedis	Depagne
		69 02 053	102 053 00

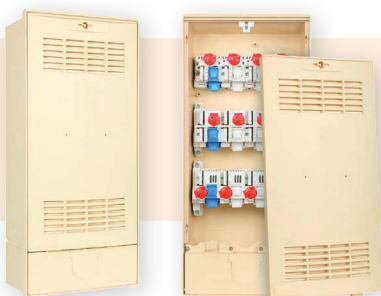


Coffrets ECP3D ivoire

Coffret ECP3D équipé avec connectique 3 directions	sigle Enedis	Enedis	Depagne
		69 02 019	673 018 00

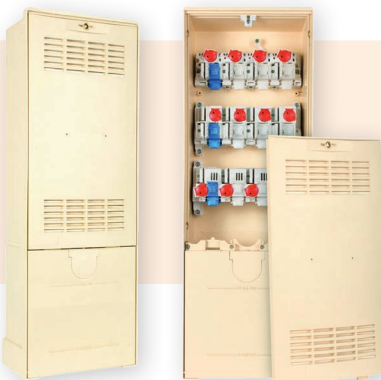

Bornes ECP3D ivoire

Borne ECP3D équipée avec connectique 3 directions	sigle Enedis	Enedis	Depagne
		69 02 033	673 033 00



Dimensions en mm.